AS-Adapter für Leuchtelement Schraubklemmen

ASKGx

Adapter zur Spannungsversorgung der Leuchtelemente. Geeignet für Serie AM/AW von Einbau-Ø8 mm bis Ø16 mm.

AS-Adapter for Lighting Element screw terminal block

ASKGx

Adapter for power supply of lighting elements. Suitable for series AM/AW, ranging from mounting-Ø8 mm to Ø16 mm.

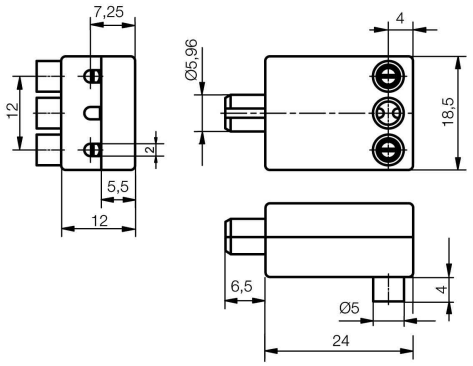



Spezifikation

Spannungsart: AC/DC bipolar

Anschluss: 2x Schraubklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5-1,5 mm²

Hinweis: Adapter nur mit montiertem Leuchtelement betreiben!

Specification

Voltage type: AC/DC bipolar

Connection: 2x screw terminal for wire cross-sections of 0.5-1.5 mm²

Note: Adapter only operate with mounted lighting element!

Materialien		*Material*	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Gehäuse	Polycarbonat (PC)	*Housing*	*Polycarbonate*
Betriebstemperatur	-30°C/+85°C	**Operation Temperature**	-30°C/+85°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	**Storage Temperature**	-40°C/+100°C

Optionen	Options
● Alternative Artikel	● *See also part*

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	**Farbe Color**	**Info**		**Leistung Power**	**Lebensdauer Life-Time**
ASKG2		Adapter für 12/14 V mit Schraubklemmen	Adapter for 12/14 V with screw clamp		
12 V		17 mA		200 mW	
ASKG4		Adapter für 24/28 V mit Schraubklemmen	Adapter for 24/28 V with screw clamp		
24 V		16 mA		380 mW	

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
ASKG6		Adapter für 60/70 V mit Schraubklemmen	Adapter for 60/70 V with screw clamp		
60 V		13 mA		960 mW	
ASKG7		Adapter für 130 V mit Schraubklemmen	Adapter for 130 V with screw clamp		
130 V		6 mA		780 mW	
ASKG8		Adapter für 230 V mit Schraubklemmen	Adapter for 230 V with screw clamp		
230 V		5 mA		1.150 mW	

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Montagebeispiel AS-Adapter

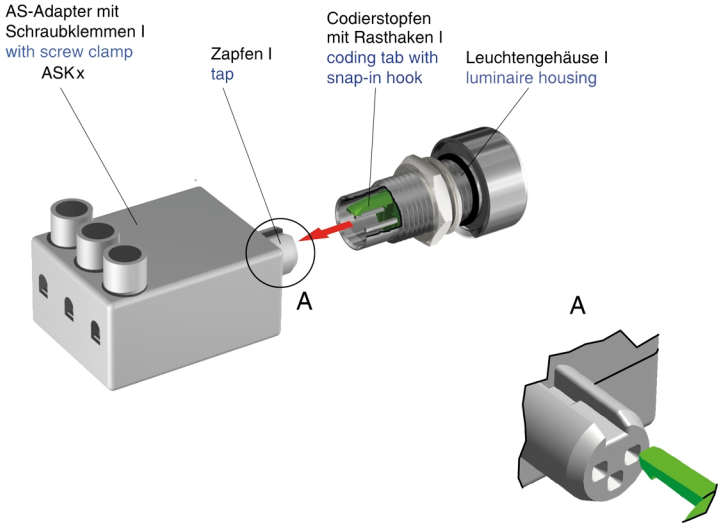

Mounting example AS Adapter

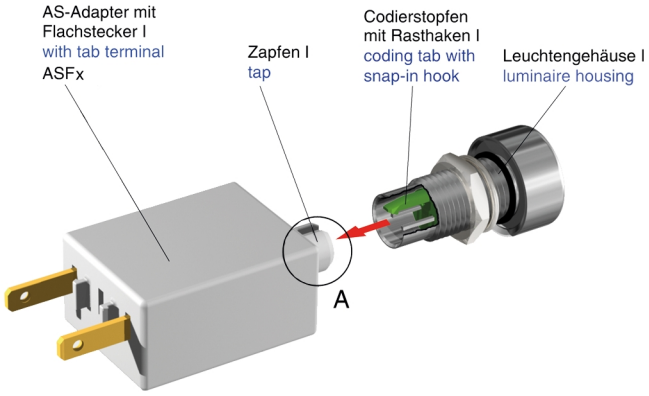

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de