LED-Powerlampe
Sockel E27
MHLE2768xxS

LED-Powerlampe mit 7 Power-LEDs.
Geeignet als Halogen- oder Glühlampen-Ersatz.

LED Power Lamp
Socket E27
MHLE2768xxS

LED power lamp with 7 Power-LEDs.
Suitable for the replacement of halogen lamps or light bulbs.

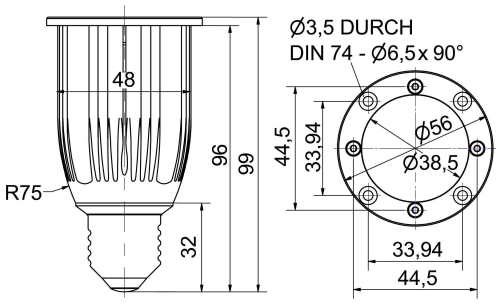

Spezifikation

Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert
Leiterplatte: bestückt mit 7 Power-LEDs
Abstrahlwinkel: wahlweise 22° oder 28°
Sockel: E27
Betriebsspannung: 230V AC

Specification

Housing: aluminium black anodized
PC board: with 7 Power-LEDs
Angle of radiation: optionally 22° oder 28°
Socket: E27
Operating voltage: 230V AC

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Gehäuse	Aluminium eloxiert	*Housing*	*Aluminium anodized*
Optik / Linse	Plexiglas (PMMA)	*Optic / lense*	*Acrylic glass (PMMA)*
Isolierteil	PVC	*Insulating part*	*PVC*
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C	**Operation Temperature**	-30°C/+60°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	**Storage Temperature**	-40°C/+100°C

Optionen	**Options**
● Auch als 24/28V AC/DC Version lieferbar	● *Also available as version with 24/28V AC/DC*

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text							
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MHLE276822S										
230 V	◯ weiß white	1.900.000 mcd/ @ 30,000 mA	22°	700 lm		7.500 lux	30 mA	7.000 mW	50000 h	7
MHLE276828S										
230 V	◯ weiß white	1.600.000 mcd/ @ 30,000 mA	28°	690 lm		6.500 lux	30 mA	7.000 mW	50000 h	7

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de