

LED-Symbol-Leuchte Ø5mm
Blendenkopf rund
bipolar
SKGT05x04S

LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in runder Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.

LED Symbol Indicator Ø5mm
round lens head
bipolar
SKGT05x04S

LED symbol indicator for snap-in mounting.
Flat round lens head with matt surface.
A very good on-off contrast.



Spezifikation

Gehäuse: Farblich transparent
Montageart: Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø5+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Anschluss: Löt-/Steckfahne 1,5 x 0,3 mm mit Sicke (Lötfreie Anschlussleitung KDS2 als Zubehör erhältlich)
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung: 24/28V AC/DC

Specification

Housing: Colored transparent
Method of fitting: snap-in mounting
Mounting-hole: Ø5+0,2mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP40
Connection: Soldering/plug-in tab 1.5 x 0.3 mm with crimp (solderless connector cable KDS2 available as accessory)
Soldering temperature: 260°/5 sec.
Operating voltage: 24/28V AC/DC

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Polycarbonat farblich transparent
Isolierteil	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C

Material

Part	Material
Housing	Polycarbonate colored transparent
Insulating part	Polycarbonate
Operation Temperature	-30°C/+75°C
Storage Temperature	-40°C/+100°C

Optionen

- Andere Spannungen lieferbar
- Gehäuse farblos transparent
- Abweichende Anschlussmöglichkeiten
- Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich

Options

- Other voltages available
- Housing clear transparent
- Different connecting possibilities
- Mounting of other LED types in the same size on request



Artikel/ Part		Artikel-Text			Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SKGT05004S		Symbol-Leuchte EBØ5mm rot 24/28V AC/DC			Symbol indicator EBØ5mm red 24/28V AC/DC			
24 V	● red rot	360 mcd/ @ 20,000 mA	60°	lm cd/m ²	12 mA	300 mW	60000 h	
SKGT05104S		Symbol-Leuchte EBØ5mm gelb 24/28V AC/DC			Symbol indicator EBØ5mm yellow 24/28V AC/DC			
24 V	● yellow gelb	90 mcd/ @ 20,000 mA	60°	lm cd/m ²	12 mA	300 mW	60000 h	
SKGT05204S		Symbol-Leuchte EBØ5mm grün 24/28V AC/DC			Symbol indicator EBØ5mm green 24/28V AC/DC			
24 V	● green grün	60 mcd/ @ 20,000 mA	60°	lm cd/m ²	12 mA	300 mW	60000 h	

FPI
Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Zubehör / Accessory

Option Blende / Option lens head

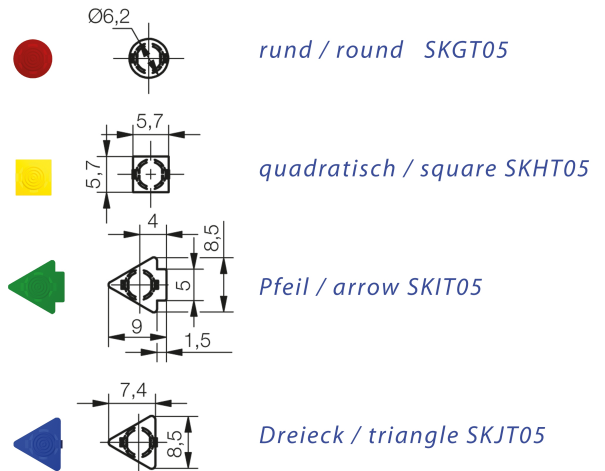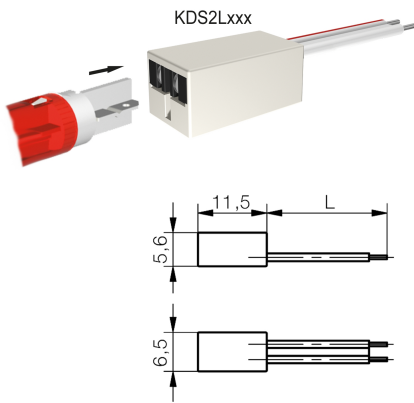

Verfügbare Litzenlängen / Available wire-lengths:

Lxxx = 30cm, 50cm, 100cm, 200cm

Datenblatt KDS2Lxxx erhalten Sie auf Anfrage /

Data sheet KDS2Lxxx is available on request

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document