LED-Signalleuchte Ø8mm IP67 Innenreflektor

SWBU08x58Lxxx

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor für Frontplatteneinbau.

LED-Indicator Ø8mm IP67 inside reflector

SWBU08x58Lxxx

LED-Indicator with inside reflector for front panel installation.

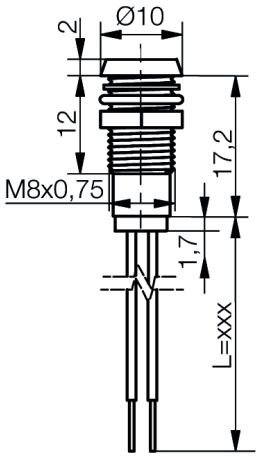



Spezifikation

Gehäuse: glanzverchromt mit Gewinde M8x0,75mm
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67
Anschluss: Litze LiY-T 0,22mm², L=xxx cm
Isolierungsenden: ca. 6 mm abisoliert, zinngebunden
Farbe der Isolierung: rot (+) / schwarz (-)
Betriebsspannung: 230V AC

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter

Specification

Housing: chromium plated with screw-thread M8x0.75mm
Tightening torque: 40 cN·m
Mounting-hole: Ø8+0,2mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP67
Connection: wire LiY-T 0.22mm², L=xxx cm
Insulating endings: approx. 6 mm stripped, tinned and bound
Insulating color: red (+) / black (-)
Operating voltage: 230V AC

Content of delivery: Indicator with washer, sealing disk and fastening nut

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Gehäuse	Messing Oberfläche glanzchrom	*Housing*	*Brass, surface shiny chromium plated*
Hülse	Polycarbonat (PC)	*Sleeve*	*Polycarbonate*
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70	*Seal ring / Sealing disk*	*NBR 70*
Unterlegring	FE vernickelt	*Washer*	*FE nickel plated*
Mutter	Messing vernickelt	*Nut*	*Brass nickel plated*
Betriebstemperatur	-30/+75°C (TA=25°C)	**Operation Temperature**	-30/+75°C (TA=25°C)
Lagertemperatur	-40/+100°C	**Storage Temperature**	-40/+100°C

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Optionen	Options
● Als Version mit Innen-Refektor-Gehäuse lieferbar	● *Also available as version with inside refektor*
● Abweichende Anschlussmöglichkeiten	● *Different connecting possibilities*

Artikel/ Part		Artikel-Text		Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SWBU08758L025		Signalleuchte EBØ8 grün 230V AC L=25cm		LED-Indicator EBØ8 green 230V AC L=25cm				
230 V	green grün	1.200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		1,6 mA	370 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de