Lichtleiter-Modul IP67
mit Außenreflektor-Gehäuse
SLQU08KL156M

Metallgehäuse mit Außenreflektor und
integriertem Lichtleiter Ø 5mm.
Lichtleiteroberfläche mattiert.

Light pipe module IP67
with prominent reflector housing
SLQU08KL156M

Metal housing with prominent reflector and
integrated light-pipe Ø 5mm.
Matted light-pipe surface.

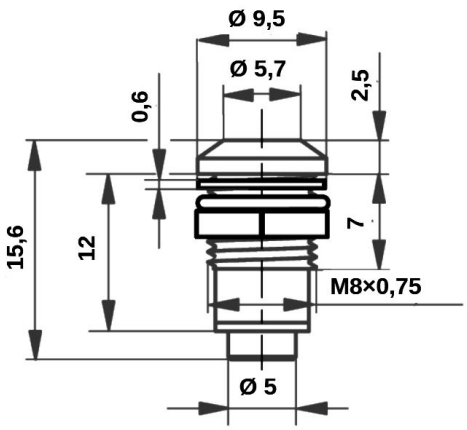

Spezifikation

Metallgehäuse glanzverchromt
mit Gewinde M8×0,75
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbauöffnung: Ø 8+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67
Lichtleiter: Länge 15,6 mm,
Material: PC Lexan 923-A UL 94/V0

Specification

Bright chrome-plated metal housing
with screw-thread M8×0.75mm
Mounting type: screw fastening
Tightening torque: 40 cN·m
Mounting hole: Ø 8+0.2 mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP67
Light pipe: Length 15.6 mm
Material: PC Lexan 923-A UL 94/V0

Lieferumfang: Lichtleitermodul mit Dichtscheibe,
Unterlegring und Befestigungsmutter

Content of delivery: Light pipe module with sealing
disk, washer and fastening nut

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Gehäuse	Messing Oberfläche glanzchrom	*Housing*	*Brass bright chrome-plated*
Distanzhülse	Polycarbonat (PC)	*Distance sleeve*	*Polycarbonate (PC)*
Lichtleiter	Polycarbonat transparent	*Light pipe*	*Polycarbonate transparent*
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 88	*Seal ring / Sealing disk*	*NBR 88*
Unterlegring	Federstahl, vernickelt	*Washer*	*Spring steel, nickel-plated*
Mutter	Messing vernickelt	*Nut*	*Brass nickel-plated*
Betriebstemperatur	-40°C/+100°C	**Operation Temperature**	-40°C/+100°C
Lagertemperatur	-40°C/+120°C	**Storage Temperature**	-40°C/+120°C

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Optionen	Options
● Gehäuse mattchrom	● *Housing frosted chromium plated*
● Gehäuse schwarzchrom	● *Housing black chrome-plated*

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	**Farbe Color**	**Info**		**Leistung Power**	**Lebensdauer Life-Time**
SLQ08L156PCM		Lichtleiter-Modul EBØ8 mit Lichtleiter L=15,6mm	Light pipe module EBØ8 with light-pipe L=15.6mm		
		15,6 mm			

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 70% des Ausgangswertes

The lifetime of an LED is defined as the decrease in luminous intensity to 70% of its initial value (L70).

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
https://www.signal-construct.de